

GI620 COMPACT

INDICATEUR PÈSE ROUES & PÈSE-ESSIEUX

Pesage en statique ou en mouvement



GIROPES
SOLUTIONS DE PESAGE



GI620 COMPACT

Indicateur pour pèse-essieux et pèse-roues de conception compacte, légère et efficace.

L'indicateur GI620 Compact est la solution idéale pour compléter les installations semi-portables avec des plateformes pèse-roues de la série PM et BPRG's ou les installations fixes avec différents modèles de plateformes pèse-essieux.

Conçu pour s'adapter à tout espace, l'indicateur GI620 Compact offre les meilleures performances de la série GI620 dans un format de bureau et de taille réduite.

Homologable avec certification OIML, il dispose de 4 canaux de connexion aux plateformes ainsi que de 2 firmwares disponibles : pèse-essieux et pèse-roues.

SPÉCIFICATIONS

Clavier	Alphanumérique étanche à 12 touches et 7 touches de commande
Input/Output	4 canaux 1 output RS232 (standard) 1 output Ethernet-USB (en option) pour chargement/téléchargement de données
Protection	IP54
Écran	LCD avec 6 chiffres de 27 mm de haut et 14 segments pour une lecture facile
Unités	kg (option g / lb hors de la métrologie légale)
Ticket	Configurable (GiManager)
Homologation	Homologables CE-M (OIML R-76 / OIML R-134) *en fonction de la plateforme
Firmwares disponibles	Pèse-essieux Pèse roues
Alimentation	110-240V AC 50/60Hz
Batterie	Lithium rechargeable. 7,4V-2,6Ah (opcional). Durée en usage intensif: 5 heures
Dimensions (mm)	237x 201 x 124
Poids (kg)	4
Plage de température d'utilisation	entre -10°C et 40°C

*OIML R76 en statique avec des modèles spécifiques de plateformes pèse-roues et pèse-essieux.

*OIML R134 en dynamique avec le modèle de plateforme pèse-roues BPRG.

Vitesse jusqu'à 10 km/h, certifiée à 5 km/h.

SECTION I/O ET OPTIONS

- » 1 sortie RS232.
- » Ethernet + usb.
- » Mémoire alibi (optionnelle).
- » Bateria (optionnelle).

LANGUES

- » Espagnol, portugais, français, anglais, italien et allemand.

MÉMOIRE

- » 1000 pesées stockables en mémoire.
- » 4 codes libres et modifiables avec 400 enregistrements chacun.

SPÉCIFICATIONS MÉTROLOGIQUES

- » Máx. 10.000e ou multigamme / multi-intervalle 2 x10000e @ 0,3 µV/e en version approuvée pour usage légal CE-M.
- » Máx. 1.000.000 divisions visibles pour usage interne d'usine, avec résolution interne jusqu'à 2.000.000 de points.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- » Impédance minimale: 29 ohm
- » Impédance maximale: 1200 ohm
- » Classe III et IIII



INDICATEUR GI620 COMPACT

210355	GI620 ABS IP54 avec RS232
210355-1	GI620 ABS IP54 avec RS232 et Ethernet + USB

COMPLÈTE & PERSONNALISÉ

OPTIONNELS

220008	Mémoire ALIBI
220001-5	Batterie interne

FIRMWARE *Choisir au moment de l'achat.

330006	Pèse roues
330007	Pèse-essieux

LOGICIEL *Pour Gesdyn, ils devront choisir la référence 210355-1 avec connexion à PC via Ethernet.

includo	GiManager
280094	Logiciel GesdynPRO*
280079	GesdynWEB
	GesdynWEB nécessite de maintenance et d'hébergement (consulter)
280080	Gesdyn CLOUD

ACCESSOIRES


210185	Répétiteur de poids avec 6 chiffres de 45 mm
210256	Répétiteur de poids avec 6 chiffres de 100 mm
910034	Imprimante matricielle IMP 27 - Taille du papier : 76, 69 et 57 mm de large
910035	Imprimante matricielle IMP 28 - Taille du papier : 76,2 mm de large
630065	Imprimante matricielle IMP 29 - Taille du papier : 57,5, 69,5, 76 mm de large
630056	Imprimante thermique IMP27.4 - Taille du papier : 72 mm de large

ALIMENTATION

220247	BS1363 (UK) - IP54
220248	SEV1011 (CH) - IP54
220249	Tipo B (USA) - IP54

SOLUTION DYNAMIQUE

L'indicateur GI620 Compact dispose de l'homologation OIML R134 à condition qu'il soit utilisé avec les modèles suivants et en pesage dynamique (jusqu'à 5km/h)

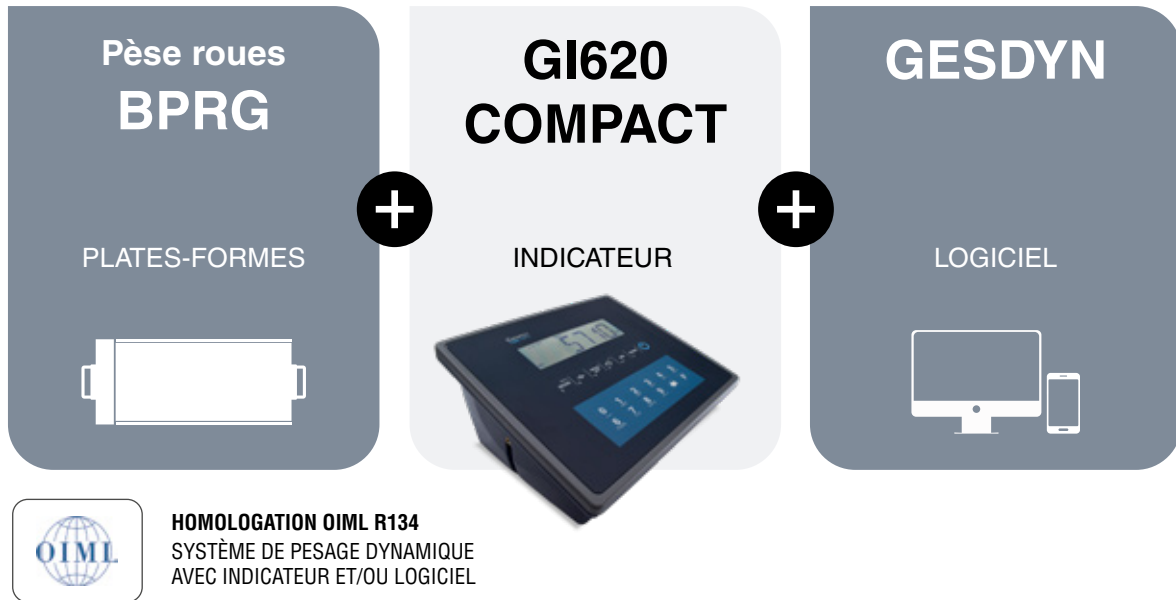

SOLUTION STATIQUE

L'indicateur GI620 Compact dispose de l'homologation OIML R76 à condition qu'il soit utilisé avec les modèles suivants et en pesage statique

